

MADE IN FRANCE

Option laser

Rotation auto



Programmation



Temps de préchauffage



Ecran tactile



Changement rapide plateau



2200W



Electromagnetique



10 ans de garantie  
sur les éléments chauffants



3 ans de garantie  
sur la machine



- Répartition parfaite de la chaleur et de la pression
- Plateau pivotant simple 40x50 cm
- ouverture et rotation automatiques
- Dégagement complet du plateau inférieur
- Jeannette & Quick Release
- Châssis robuste
- Convient aux applications de transfert laser et sublimation sur textiles, matériaux rigides et prétraitement
- Idéal pour les petites et moyennes productions



Email

sales@sefa.fr  
support@sefa.fr  
www.sefa.fr



Phone

Office : + 33 4 68 74 05 89



Address

SEFA SAS  
Z.I. PASTABRAC  
11 260 ESPERAZA (FR)



Chemica | Stillscreen | Sefa | Elms | Sporting ID | TransferID

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Poids                 | 82 kg / 182 lb         |
| Pression              | 590 gr/cm <sup>2</sup> |
| Temperature max       | 220°C / 429°F          |
| Alimentation          | 240V                   |
| Puissance             | 2200 W                 |
| Amperage              | 10 A                   |
| Plaque                | 40X50 cm / 16x20"      |
| Epaisseur max produit | 17 mm                  |

|                  |                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques | Electromagnetique<br>Ouverture automatique<br>Rotation automatique<br>Reglage de pression inférieur<br>Compatible chariot double poste<br>Housse Nomex incluse |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PROGRAMMATION



Ecran tactile développée par Sefa  
Régulation précise et rapide (contrôle PID)  
Paramètres de régulation adaptatifs en fonction de l'application :  
flex, sublimation sur textile, sublimation sur supports rigides, DTG...  
Electronique de pointe :  
- Recettes entièrement modifiables  
- Multi minuterie (jusqu'à 2 timers différents)  
- Compteur de cycles  
- Fonction d'arrêt du cycle  
- Mode ECO  
De 0 à 60min (précision +/- 1%)  
De 15 à 220°C (précision +/- 1%)  
Temps de chauffe pour atteindre 180°C : 12 min

## ACCESSOIRES OPTIONELS




**TABLE DE SUPPORT**  
TAB-98 LITE

Table de support



**JEU DE 4 PLATEAUX**  
PLA-SET

12 x 8 cm, 15 x 15 cm,  
12 x 45 cm, 25 x 30 cm



**PLAQUE DTG**  
PLA-DRY M

Plateau éponge pour sécher les vêtements  
prétraités



**SYSTEME LASER**  
CROI-161

Système laser pour placer vos transferts avec  
plus de précision (1 laser supplémentaire peut  
être ajouté).




**OPTION INDICATEUR**

Indicateur de hauteur  
(ne peut pas être ajouté séparément)




**PLATEAU CHAUFFANT**  
ACC-CHAUD-INF V3

Plateau inférieur chauffant 40 x 50cm  
qui s'adapte à toutes les presses SEFA  
(boîtier électronique individuel inclus).



**PLATEAU CHAUSSURES**  
PLA-SHOES-CV


Plateau spéciale qui s'adapte au textile et  
chaussures en tissu et de sport (côté et talon).

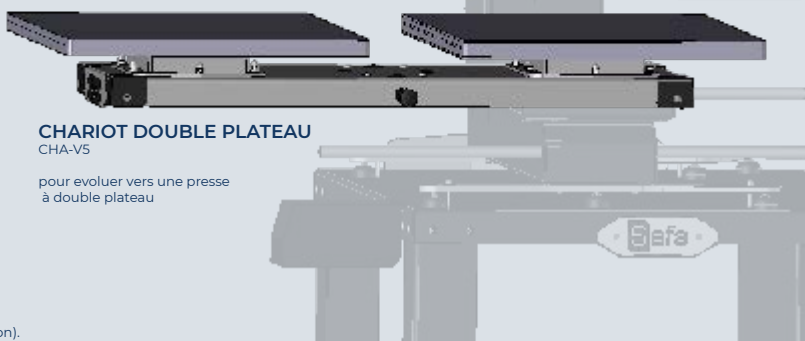

**CHARIOT DOUBLE PLATEAU**  
CHA-V5

pour évoluer vers une presse  
à double plateau

## DIMENSIONS

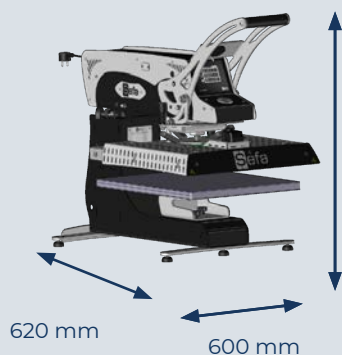


770 mm



Jeannette réversible à  
180° avec système de  
changement rapide du  
plateau

Poids boîte CAI-100 : 108 kg

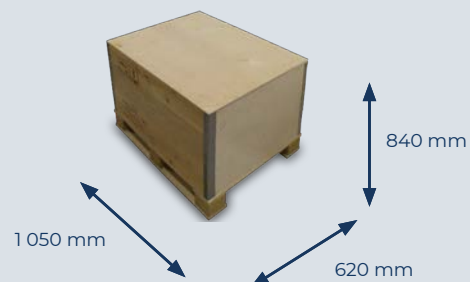

1 050 mm


620 mm

840 mm

MADE IN FRANCE

Laser option

Autoswing

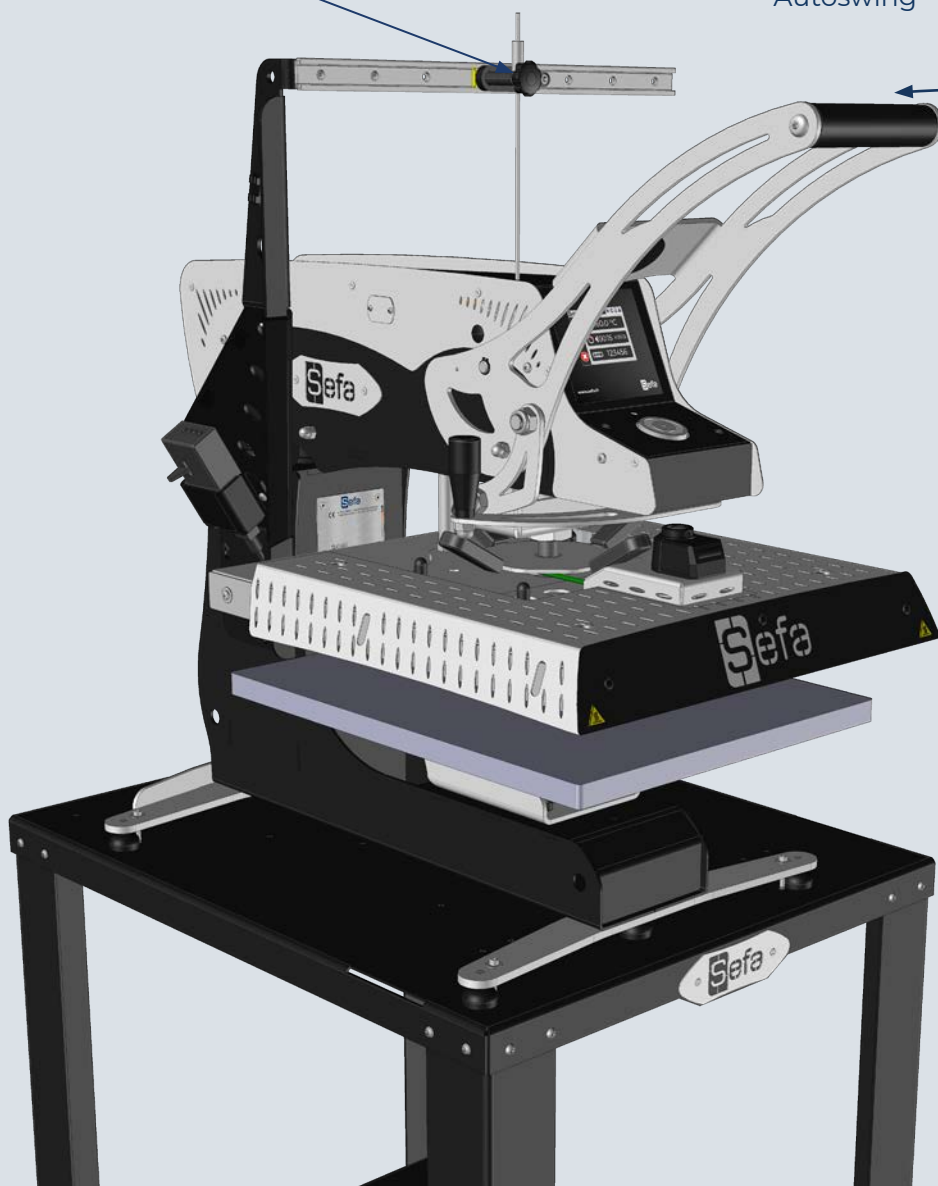

Programs



Programs



Touch screen



QuickRelease system



2200W



Electromagnetic



Warranty  
on heating elements



Warranty on the machine



- Perfect heat & pressure distribution
- Automatic opening and swing
- Complete clearance of the plate
- Reversible C-shaped part & Quick Release
- Robust frame
- Suitable for laser transfer applications & sublimation on textile and rigid materials and pretreatment
- Ideal for small to medium productions



Email

sales@sefa.fr  
support@sefa.fr  
www.sefa.fr



Phone

Office : + 33 4 68 74 05 89



Address

SEFA SAS  
Z.I. PASTABRAC  
11 260 ESPERAZA (FR)



TRANSFER  
YOUR IMAGINATION

Chemica | Stillscreen | Sefa | Elms | Sporting ID | TransferID

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Weight                | 82 kg / 182 lb         |
| Pressure              | 590 gr/cm <sup>2</sup> |
| Max temperature       | 220°C / 429°F          |
| Power supply          | 240V (single phase)    |
| Electric power        | 2200 W                 |
| Amperage              | 10 A                   |
| Plate                 | 40X50 cm / 16x20"      |
| Max product thickness | 17 mm                  |

|          |                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Features | <p>Electromagnetic</p> <p>Automatic opening</p> <p>Auto-rotate</p> <p>Lower pressure setting</p> <p>Double post trolley compatible</p> <p>Nomex cover included</p> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SETTINGS



Touch electronics developed by Sefa  
 Fast and precise regulation (PID control)  
 Adaptive regulation parameters depending on the application :  
 flex, sublimation on textile, sublimation on rigid substrates, DTG...  
 Advanced electronics :  
 - Fully editable recipes  
 - Multi timer (up to 2 different timers)  
 - Counter with reset  
 - Stop cycle function  
 - ECO mode  
 From 0 to 60min (precision +/- 1%)  
 From 15 to 220°C (precision +/- 1%)  
 Heating time to reach 180°C : 12 min

## OPTIONAL ACCESSORIES




**SUPPORT TABLE**  
TAB-98 LITE



**SET OF 4 PLATES**  
PLA-SET

12 x 8 cm, 15 x 15 cm,  
12 x 45 cm, 25 x 30 cm



**DTG PLATE**  
PLA-DRY M

Sponge plate to dry  
pretreated clothes



**SYSTEME LASER**  
CRO1-161

To place your transfers with more  
precision (1 extra laser can be added)



**LOWER HEATING PLATE**  
ACC-CHAUD-INF V3

Lower 40 x 50 cm heating plate  
that fits all SEFA presses (individual  
electronic box included)




**DOUBLE STATION TROLLEY**  
CHA-V5

to evolve into a double tray press



**INDICATOR OPTION**


Height indicator  
(can't be added separately)



**SHOES PLATE**  
PLA-SHOES-CV


Special plate that fits textile  
and sport shoes (side and back)

## DIMENSIONS

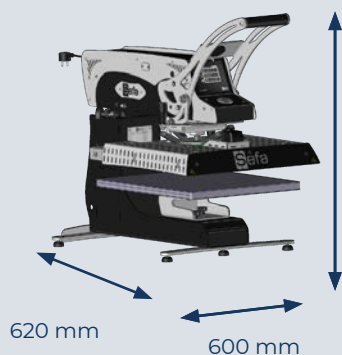

180° reversible  
C-shaped lower part with  
Quick Release system

Box weight CAI-100 : 108 kg

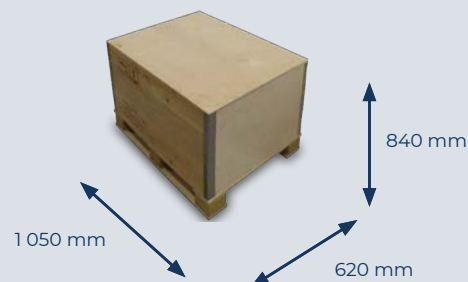

MADE IN FRANCE

Laser option

Automatisch drehen



Programmierung



Vorwarmezeit



Touchscreen



Schneller Wechsel der Platte



2200W




Elektromagnetische



10 Jahre Garantie  
auf die Heizelemente



3 Jahre Garantie  
auf die Maschine

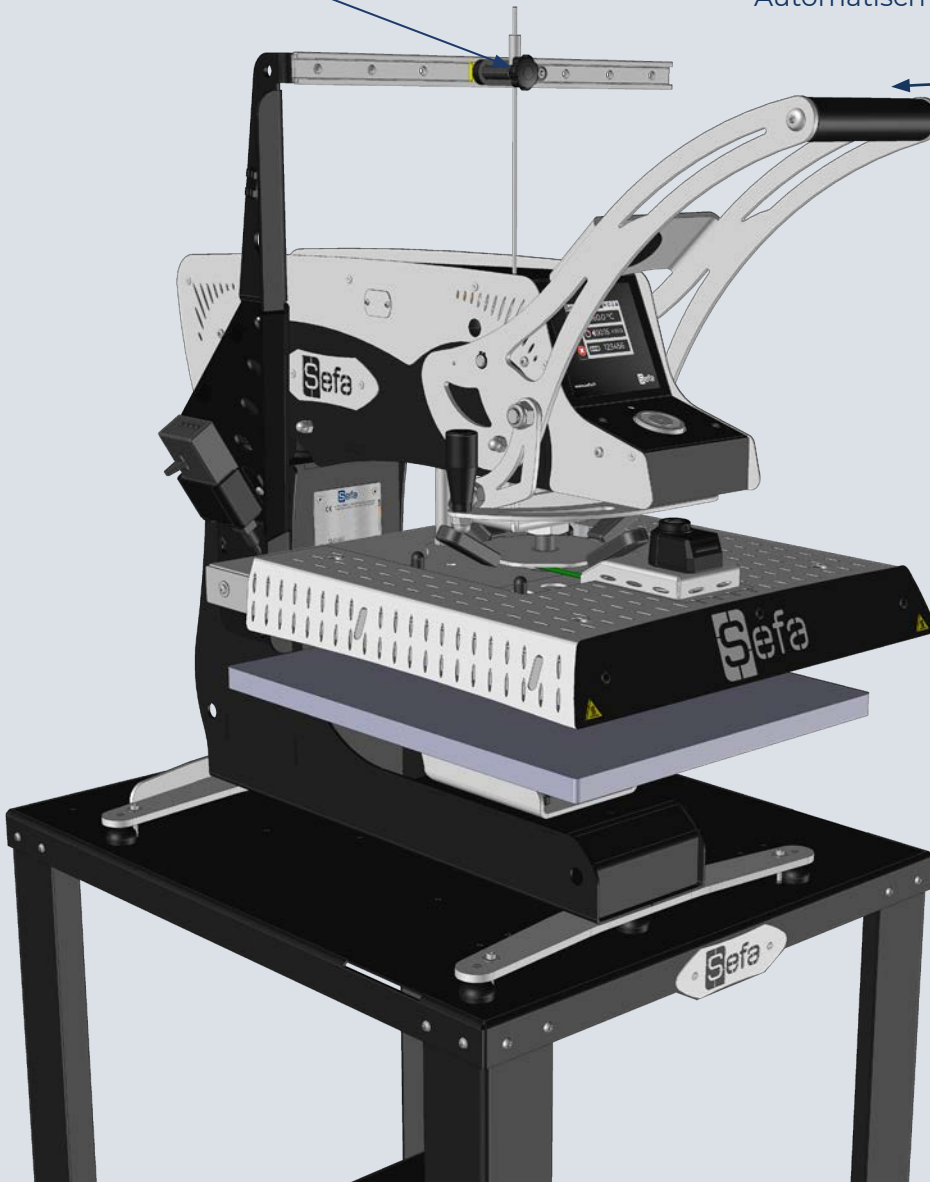

- Perfekte Wärme- & Druckverteilung
- Einzelschaukelplatte 40x50 cm (16x20")
- Automatisches Öffnen und Schwenken
- Vollständige Freigabe der Platte
- Umkehrbares C-förmiges Teil & Quick Release
- Robuster Rahmen
- Geeignet für Lasertransferanwendungen & Sublimation auf textilen und starren Materialien und Vorbehandlung
- Ideal für kleine bis mittlere Produktionen



Email

sales@sefa.fr  
support@sefa.fr  
www.sefa.fr



Phone

Office : + 33 4 68 74 05 89



Address

SEFA SAS  
Z.I. PASTABRAC  
11 260 ESPERAZA (FR)



TRANSFER  
YOUR IMAGINATION

Chemica | Stillscreen | Sefa | Elms | Sporting ID | TransferID



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Weight                | 82 kg / 182 lb         |
| Pressure              | 590 gr/cm <sup>2</sup> |
| Max temperature       | 220°C / 429°F          |
| Power supply          | 240V (single phase)    |
| Electric power        | 2200 W                 |
| Amperage              | 10 A                   |
| Plate                 | 40X50 cm / 16x20"      |
| Max product thickness | 17 mm                  |

|          |                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merkmale | <p>Elektromagnetisch<br/>Automatisches Öffnen<br/>Automatisch drehen<br/>Niedrigere Druckeinstellung<br/>Kompatibel mit Doppelpfostenwagen<br/>Nomex-Abdeckung im Lieferumfang<br/>enthalten</p> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PROGRAMMIEREN



Von Sefa . entwickelte Touch-Elektronik  
Präzise und schnelle Regelung (PID-Regelung)  
Adaptive Regelparameter je nach Auftrag :  
flex, Sublimation auf Textil, Sublimation auf starren Substraten,  
DTG...

Fortschrittliche Elektronik :

- Vollständig editierbare Rezepte Menüs
- Multi-Timer (bis zu 2 verschiedene Timer)
- Zyklenzähler
- Stop-Cycle-Funktion
- ECO Modus

Von 0 bis 60min (Präzision +/- 1%)  
Von 15 bis 220°C (Präzision +/- 1%)  
Heizzeit bis 180°C : 12 min

## OPTIONALES ZUBEHÖR




**UNTERTISCH**  
TAB-98 LITE



**BASISPLATTEN SET 4 PLATTEN**  
PLA-SET

12 x 8 cm, 15 x 15 cm,  
12 x 45 cm, 25 x 30 cm



**DTG BASISPLATTE**  
PLA-DRY M

Porenschaum Basisplatte zum  
Trocknen von vorbehandelten Textilien



**LASER SYSTEME**  
CRO1-161

Um Ihre Überweisungen mit mehr  
zu platzieren Präzision (1 zusätzlicher  
Laser kann sein)



**UNTERE HEIZPLATTE**  
ACC-CHAUD-INF V3

Unter Heizplatte 40 x 50 cm passend  
für alle SEFA-Pressen  
(zusätzliche Elektronik enthalten)




**SCHUHPLATTE**  
PLA-SHOES-CV

Spezielle Basisplatte für (Sport)Schuhe  
(Seite und Ferse).



**INDIKATOR-OPTION**

Höhenanzeige (kann nicht  
separat hinzugefügt werden)

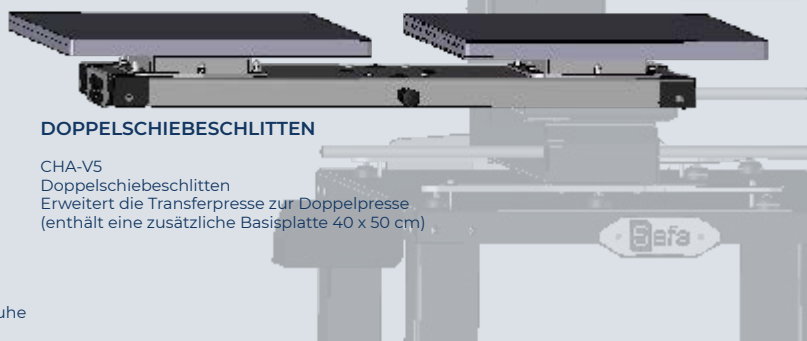


**DOPPELSCHIEBESCHLITTEN**

CHA-V5  
Doppelschiebeschleitten  
Erweitert die Transferpresse zur Doppelpresse  
(enthält eine zusätzliche Basisplatte 40 x 50 cm)



## GRÖÖE

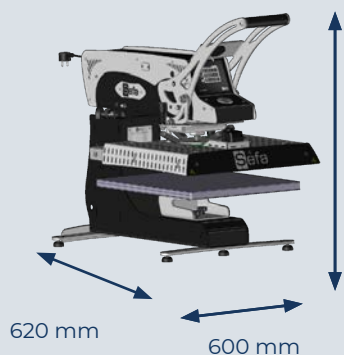


770 mm



180° Wende-Jeannette  
mit Tischschnellwech-  
selsystem

Poids boîte CAI-100 : 108 kg

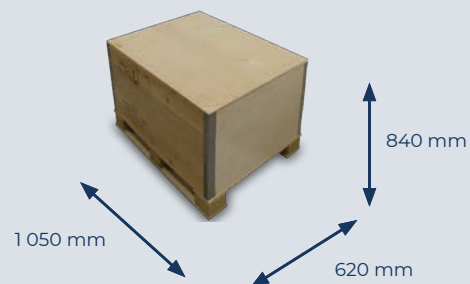

1050 mm

620 mm

840 mm

MADE IN FRANCE

Opción láser

Auto rotar



Programas



Tiempo de precalentamiento



Pantalla táctil



Cambio rápido del plato



2200W




Electromagnético



10 años de garantía en los elementos calientes



3 años de garantía en la máquina

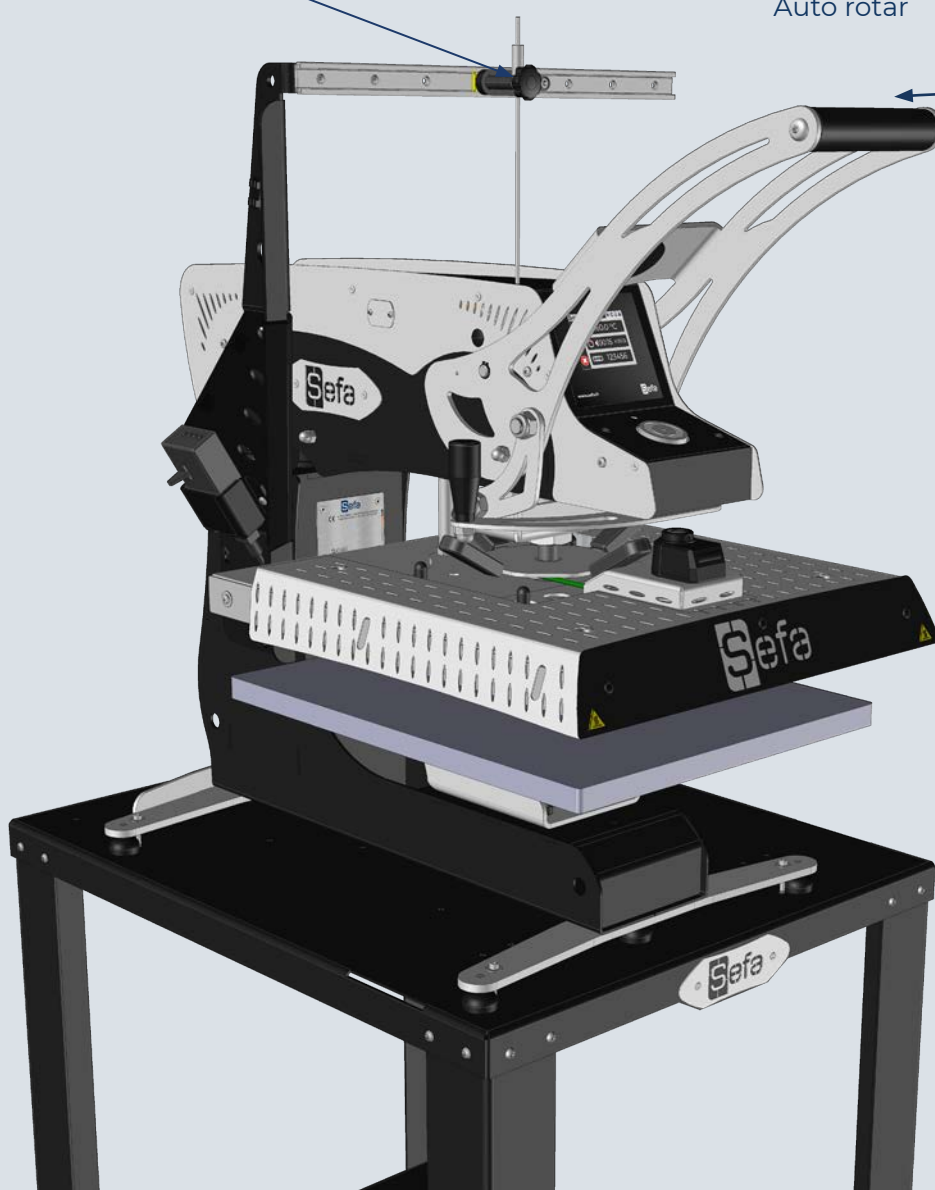

- Perfecta distribución de calor y presión
- Plato oscilante simple 40x50 cm (16x20")
- Apertura y oscilación automáticos
- Despeje completo de la placa
- Pieza en forma de C reversible y liberación rápida
- Estructura robusta
- Adecuado para aplicaciones de transferencia láser y sublimación en materiales textiles y rígidos y pretratamiento
- Ideal para producciones pequeñas y medianas



Email

sales@sefa.fr  
support@sefa.fr  
www.sefa.fr



Phone

Office : + 33 4 68 74 05 89



Address

SEFA SAS  
Z.I. PASTABRAC  
11 260 ESPERAZA (FR)



Chemica | Stillscreen | Sefa | Elms | Sporting ID | TransferID

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Peso                     | 82 kg / 182 lb         |
| Presion                  | 590 gr/cm <sup>2</sup> |
| Temperatura max          | 220°C / 429°F          |
| Alimento                 | 240V                   |
| Potencia                 | 2200 W                 |
| Amperaje                 | 10 A                   |
| Lamina                   | 40X50 cm / 16x20"      |
| Espesor max del producto | 17 mm                  |

|                 |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características | <p>Electromagnético<br/>Apertura automática<br/>Rotación automática<br/>Configuración de presión más baja<br/>Compatible con carrito de dos postes<br/>Cubierta Nomex incluida</p> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PROGRAMACIÓN



Electrónica táctil desarrollada por Sefa  
Regulación precisa y rápida (control PID)  
Parámetros de regulación adaptativos en función del trabajo :  
flex, sublimación sobre textil, sublimación sobre sustratos rígidos,  
DTG...

Electrónica avanzada :

- Recetas totalmente editables
- Temporizador múltiple (hasta 2 timers diferentes)
- Contadore de ciclos
- Función de ciclo de parada
- Modo ECO

De 0 a 60min (precisión +/- 1%)  
De 15 a 220°C (precisión +/- 1%)  
Tiempo de calentamiento para alcanzar los 180°C : 12 min

## ACCESORIOS OPCIONALES




**MAESA DE SOPORTE**  
TAB-98 LITE

Mesa de soporte



**JUEGO DE 4 PLATOS**  
PLA-SET

12 x 8 cm, 15 x 15 cm,  
12 x 45 cm, 25 x 30 cm



**LÁMINA DTG**  
PLA-DRY M

Plato de esponja para secar la ropa pretratada



**SYSTEMA LASER**  
CROI-161

Sistema láser para colocar tus transfer con más  
precisión (se puede agregar 1 láser adicional)



**PLACA CALENTADORA**  
ACC-CHAUD-INF V3

Plato inferior calefactado de 40 x 50cm  
que se adapta a todas las planchas  
SEFA (caja electrónica individual  
incluida).



**PLATO ZAPATILLAS**  
PLA-SHOES-CV

plato especial que se adapta a las zapatillas de  
tela y deportivas (lado y tacón)



**CARRO DOBLE BANDEJA**  
CHA-V5


evolucionar hacia una prensa  
de doble bandeja



**OPCIÓN DE INDICADOR**

Indicador de altura  
(no se puede agregar por separado)

## DIMENSIONES

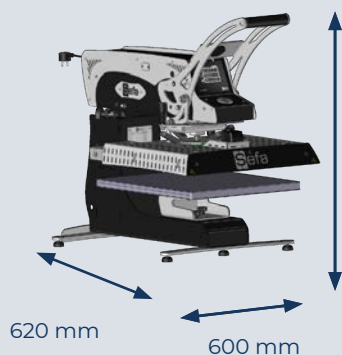

Plato inferior reversible  
a 180° con sistema de  
cambio rápido.

Peso caja CAI-100 : 108 kg

